



# Guide de montage 7/16 Mâle

Zenith  
Antennes

Gamme Pro - Câble Ø13mm  
(HYPERFLEX 13)

N°15

1

Enfiler les éléments dans l'ordre ci-dessous



2



Dénuder la gaine extérieure sur **10 mm** et rabattre le blindage extérieur en arrière

3

Insérer la bague sur le feuillard



La bague doit être insérée **entre** le feuillard et le blindage extérieur


4

Glisser la bague en butée contre la gaine



5

Repousser le joint vers l'avant contre la bague

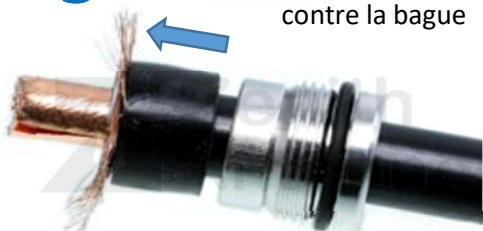

6

Couper l'excédent du blindage au ras de la bague



7

Avec un cutter, couper l'isolant au ras de la bague



- 8** Avec une cisaille adaptée(\*), couper l'âme centrale pour qu'elle dépasse de 6 mm



(\* Utiliser un outil de coupe à mors arrondis pour préserver la forme cylindrique du conducteur (Une pince coupante classique "applatit" l'âme centrale et rend difficile son insertion dans la pin centrale du connecteur)

Sélection outillage ZENITH ANTENNES :

**Cisaille coax**

Réf 17440



Disponible sur  
[zenithantennes.fr](http://zenithantennes.fr)  
rubrique outillage

- 9** Enfiler la pin centrale (montage sans soudure)



- 10** Enfiler l'ensemble dans le corps du connecteur et serrer à l'aide de 2 clés



- 11** Visser la tête sur le pin central

